

Punkthalter

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Mengeneinheit
KPS6504.01	Senkpunkthalter, starr, Ø 65mm, 10mm Glas	M16, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPS6504.03	Senkpunkthalter, starr, Ø 65mm, 12mm Glas	M16, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPS6504.05	Senkpunkthalter, starr, Ø 65mm, 16mm Glas	M16, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPS6504.07	Senkpunkthalter, starr, Ø 65mm, 20mm Glas	M16, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPS6504.09	Senkpunkthalter, starr, Ø 65mm, 24mm Glas	M16, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPS6514.01	Senkpunkthalter, starr, Ø 65mm, 10mm Glas	M16, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPS6514.03	Senkpunkthalter, starr, Ø 65mm, 12mm Glas	M16, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPS6514.05	Senkpunkthalter, starr, Ø 65mm, 16mm Glas	M16, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPS6514.07	Senkpunkthalter, starr, Ø 65mm, 20mm Glas	M16, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPS6514.09	Senkpunkthalter, starr, Ø 65mm, 24mm Glas	M16, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT5201.00	Punkthalter, starr, Ø 52mm, 8mm Glas	M12, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT5201.01	Punkthalter, starr, Ø 52mm, 10mm Glas	M12, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT5201.02	Punkthalter, starr, Ø 52mm, 12mm Glas	M12, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT5201.03	Punkthalter, starr, Ø 52mm, 16mm Glas	M12, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT5201.04	Punkthalter, starr, Ø 52mm, 20mm Glas	M12, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT5211.00	Punkthalter, starr, Ø 52mm, 8mm Glas	M12, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT5211.01	Punkthalter, starr, Ø 52mm, 10mm Glas	M12, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT5211.02	Punkthalter, starr, Ø 52mm, 12mm Glas	M12, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT5211.03	Punkthalter, starr, Ø 52mm, 16mm Glas	M12, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT5211.04	Punkthalter, starr, Ø 52mm, 20mm Glas	M12, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT6501.01	Punkthalter, starr, Ø 65mm, 10mm Glas	M16, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT6501.03	Punkthalter, starr, Ø 65mm, 12mm Glas	M16, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT6501.05	Punkthalter, starr, Ø 65mm, 16mm Glas	M16, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT6501.07	Punkthalter, starr, Ø 65mm, 20mm Glas	M16, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT6501.09	Punkthalter, starr, Ø 65mm, 24mm Glas	M16, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT6511.01	Punkthalter, starr, Ø 65mm, 10mm Glas	M16, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT6511.03	Punkthalter, starr, Ø 65mm, 12mm Glas	M16, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT6511.05	Punkthalter, starr, Ø 65mm, 16mm Glas	M16, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT6511.07	Punkthalter, starr, Ø 65mm, 20mm Glas	M16, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT6511.09	Punkthalter, starr, Ø 65mm, 24mm Glas	M16, y = 80mm, V2A, EPDM, POM	Stk.

KPT6506.00	Punkthalter, starr, Ø 65mm, 10mm Glas	Langloch 13,4x30mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT6506.01	Punkthalter, starr, Ø 65mm, 12mm Glas	Langloch 13,4x30mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT6506.02	Punkthalter, starr, Ø 65mm, 16mm Glas	Langloch 13,4x30mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT6506.03	Punkthalter, starr, Ø 65mm, 20mm Glas	Langloch 13,4x30mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT6506.04	Punkthalter, starr, Ø 65mm, 24mm Glas	Langloch 13,4x30mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT6506.05	Punkthalter, starr, Ø 65mm, 16-25,52mm Glas	Langloch 13,4x30mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT8002.00	Punkthalter, starr, Ø 80mm, 10mm Glas	M16, y = 101mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT8002.01	Punkthalter, starr, Ø 80mm, 12mm Glas	M16, y = 101mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT8002.02	Punkthalter, starr, Ø 80mm, 16mm Glas	M16, y = 101mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT8002.03	Punkthalter, starr, Ø 80mm, 20mm Glas	M16, y = 101mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT8002.04	Punkthalter, starr, Ø 80mm, 24mm Glas	M16, y = 101mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT8022.00	Punkthalter, starr, Ø 80mm, 10mm Glas	M16, y = 101mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT8022.01	Punkthalter, starr, Ø 80mm, 12mm Glas	M16, y = 101mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT8022.02	Punkthalter, starr, Ø 80mm, 16mm Glas	M16, y = 101mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT8022.03	Punkthalter, starr, Ø 80mm, 20mm Glas	M16, y = 101mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPT8022.04	Punkthalter, starr, Ø 80mm, 24mm Glas	M16, y = 101mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPB6011.00	Punkthalter, beweglich, Ø 60mm, 16mm Glas	M12, y = 53mm, V4A, EPDM, POM, V4A	Stk.
KPB6501.00	Punkthalter, beweglich, Ø 65mm, 16mm Glas	M16, y = 65mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPB6501.01	Punkthalter, beweglich, Ø 65mm, 20mm Glas	M16, y = 65mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPB6501.02	Punkthalter, beweglich, Ø 65mm, 24mm Glas	M16, y = 65mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPB8001.00	Punkthalter, beweglich, Ø 80mm, 16mm Glas	M16, y = 65mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPB8001.01	Punkthalter, beweglich, Ø 80mm, 20mm Glas	M16, y = 65mm, V2A, EPDM, POM	Stk.
KPB8001.02	Punkthalter, beweglich, Ø 80mm, 24mm Glas	M16, y = 65mm, V2A, EPDM, POM	Stk.

Abgehängte Vordachsysteme

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Länge[mm]	Mengeneinheit
KDS80 SET-A	Vordach Set A (Ø80mm), Zugstange=1442mm	1x Abhängung, 1.4301, EPDM, POM	Bestehend aus: 1 x KDS 8031 1 x KDS 8032 1 x KDS 8033 1 x KDS Z12A	Set
KDS80 SET-B	Vordach Set B (Ø80mm), Zugstange=1363mm	1x Abhängung, 1.4301, EPDM, POM	Bestehend aus: 1 x KDS 8031 1 x KDS 8032 1 x KDS 8033 1 x KDS Z12B	Set
KDS80 SET-C	Vordach Set C (Ø80mm), Zugstange=1285mm	1x Abhängung, 1.4301, EPDM, POM	Bestehend aus: 1 x KDS 8031 1 x KDS 8032 1 x KDS 8033 1 x KDS Z12C	Set
KDS60 SET-D	Vordach Set D (Ø60mm), Zugstange=1208mm	1x Abhängung, 1.4301, EPDM, POM	Bestehend aus: 1 x KDS 6031 1 x KDS 6032 1 x KDS 6033 1 x KDS Z12D	Set
KDS60 SET-E	Vordach Set E (Ø60mm), Zugstange=1130mm	1x Abhängung, 1.4301, EPDM, POM	Bestehend aus: 1 x KDS 6031 1 x KDS 6032 1 x KDS 6033 1 x KDS Z12E	Set
KDS60 SET-F	Vordach Set F (Ø60mm), Zugstange=1056mm	1x Abhängung, 1.4301, EPDM, POM	Bestehend aus: 1 x KDS 6031 1 x KDS 6032 1 x KDS 6033 1 x KDS Z12F	Set

Schwert Vordachsysteme

Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Länge[mm]	Mengeneinheit
KDS540-2	Schwertvordach Set, Schwertlänge = 1250mm	1.4301, EPDM, für Glas 12,76-17,52mm	Bestehend aus: 2 x KDS540 Einzelteile siehe Zeichnung hinten	Set
KDS540-3	Schwertvordach Set, Schwertlänge = 1250mm	1.4301, EPDM, für Glas 12,76-17,52mm	Bestehend aus: 3 x KDS540 Einzelteile siehe Zeichnung hinten	Set
KDS750-2	Schwertvordach Set, Schwertlänge = 1250mm	1.4301, EPDM, für Glas 16,76-21,52mm	Bestehend aus: 2 x KDS750 Einzelteile siehe Zeichnung hinten	Set
KDS750-3	Schwertvordach Set, Schwertlänge = 1250mm	1.4301, EPDM, für Glas 16,76-21,52mm	Bestehend aus: 3 x KDS750 Einzelteile siehe Zeichnung hinten	Set
KDS1250-2	Schwertvordach Set, Schwertlänge = 1250mm	1.4301, EPDM, für Glas 21,52-25,52mm	Bestehend aus: 2 x KDS1250 Einzelteile siehe Zeichnung hinten	Set
KDS1250-3	Schwertvordach Set, Schwertlänge = 1250mm	1.4301, EPDM, für Glas 21,52-25,52mm	Bestehend aus: 3 x KDS1250 Einzelteile siehe Zeichnung hinten	Set

KRAUS RAILING LITE

RKL05003038	Wandprofil	Länge = 3000mm, Aluminium eloxiert	Stg.
RKL05003057	Wandprofil	Länge = 3000mm, Aluminium Edelstahleffekt	Stg.
RKL05003099	Wandprofil	Länge = 3000mm, Aluminium RAL pulverbeschichtet	Stg.
RKL10003038	Montageprofil für RKL050030xx	Länge = 3000mm, Aluminium eloxiert	Stg.
RKL1200	Montagewinkel für RKL050030xx	Torbandschr., 2 Muttern M10, 2 Beilagscheiben, Stahl verzinkt	Stk.
RKL21003038	Bodenprofil	Länge = 3000mm, Aluminium eloxiert	Stg.
RKL21003057	Bodenprofil	Länge = 3000mm, Aluminium Edelstahleffekt	Stg.
RKL21003099	Bodenprofil	Länge = 3000mm, Aluminium RAL pulverbeschichtet	Stg.
RKL21003000	Bodenprofil	Länge = 3000mm, Aluminium roh	Stg.
RKL21006038	Bodenprofil	Länge = 6000mm, Aluminium eloxiert	Stg.
RKL21006057	Bodenprofil	Länge = 6000mm, Aluminium Edelstahleffekt	Stg.
RKL21006099	Bodenprofil	Länge = 6000mm, Aluminium RAL pulverbeschichtet	Stg.
RKL22003038	Wandprofil klein	Länge = 3000mm, Aluminium eloxiert	Stg.
RKL22003057	Wandprofil klein	Länge = 3000mm, Aluminium Edelstahleffekt	Stg.
RKL22003000	Wandprofil klein	Länge = 3000mm, Aluminium roh	Stg.
RKL22006038	Wandprofil klein	Länge = 6000mm, Aluminium eloxiert	Stg.
RKL22006057	Wandprofil klein	Länge = 6000mm, Aluminium Edelstahleffekt	Stg.
RKL40003038	Brüstungsprofil	Länge = 3000mm, Aluminium eloxiert	Stg.
RKL40003057	Brüstungsprofil	Länge = 3000mm, Aluminium Edelstahleffekt	Stg.
RKL40003099	Brüstungsprofil	Länge = 3000mm, Aluminium RAL pulverbeschichtet	Stg.
RKL40006038	Brüstungsprofil	Länge = 6000mm, Aluminium eloxiert	Stg.
RKL40006057	Brüstungsprofil	Länge = 6000mm, Aluminium Edelstahleffekt	Stg.
RKL40006099	Brüstungsprofil	Länge = 6000mm, Aluminium RAL pulverbeschichtet	Stg.
RKL45PV300-17	Brüstungsprofil 3kN/m	Länge = 3000mm, Aluminium eloxiert	Stg.
RKL06003000	Wandprofil für 1212.4 VSG (25,52mm)	Länge = 3000mm, Aluminium roh	Stg.

Senkpunkthalter V2A - Beschreibung

Anwendung: Für den konstruktiven Einsatz – Glasbefestigung auf tragfähigem Untergrund.


Material Drehteile: Edelstahl V2A 1.4301 - X5CrNi18-10 / Material Schrauben: mind. A2 FKL70

Korrosionswiderstandsklasse: mäßig – Zugängliche Konstruktionen ohne nennenswerte Gehalte an


Chloriden und Schwefeldioxyden, keine Industriatmosphäre

Material Glasschutz: technischer Kunststoff, Material Glasbeilagen: EPDM mit einer Shorehärte mind. 60A

Allg. Toleranzen: Önorm EN 22768-m, Oberfläche: Sichtflächen fein gedreht

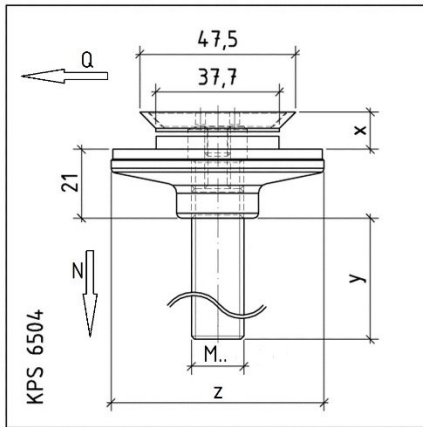

Artikelnummer	x	y	z	M..	Kraft Q	Kraft N
KPS6504.01	10mm	80mm	65mm	16mm	1,9kN	1,0kN
KPS6504.03	12mm	80mm	65mm	16mm	1,9kN	1,0kN
KPS6504.05	16mm	80mm	65mm	16mm	1,9kN	1,0kN
KPS6504.07	20mm	80mm	65mm	16mm	1,9kN	1,0kN
KPS6504.09	24mm	80mm	65mm	16mm	1,9kN	1,0kN

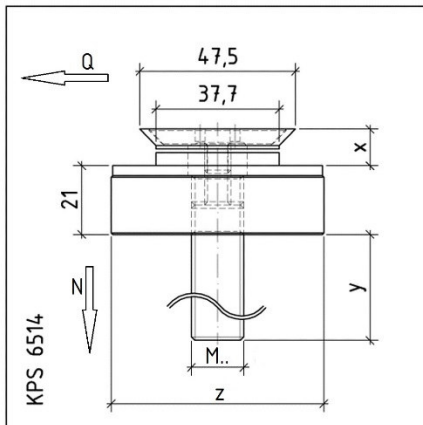

Artikelnummer	x	y	z	M..	Kraft Q	Kraft N
KPS6514.01	10mm	80mm	65mm	16mm	1,9kN	1,0kN
KPS6514.03	12mm	80mm	65mm	16mm	1,9kN	1,0kN
KPS6514.05	16mm	80mm	65mm	16mm	1,9kN	1,0kN
KPS6514.07	20mm	80mm	65mm	16mm	1,9kN	1,0kN
KPS6514.09	24mm	80mm	65mm	16mm	1,9kN	1,0kN

Tellerpunkthalter V2A - Beschreibung

Anwendung: Für den konstruktiven Einsatz – Glasbefestigung auf tragfähigem Untergrund.



Material Drehteile: Edelstahl V2A 1.4301 - X5CrNi18-10 / Material Schrauben: mind. A2 FKL70

Korrosionswiderstandsklasse: mäßig – Zugängliche Konstruktionen ohne nennenswerte Gehalte an

Chloriden und Schwefeldioxyden, keine Industriatmosphäre


Material Glasschutz: technischer Kunststoff, Material Glasbeilagen: EPDM mit einer Shorehärte mind. 60A

Allg. Toleranzen: Önorm EN 22768-m, Oberfläche: Sichtflächen fein gedreht

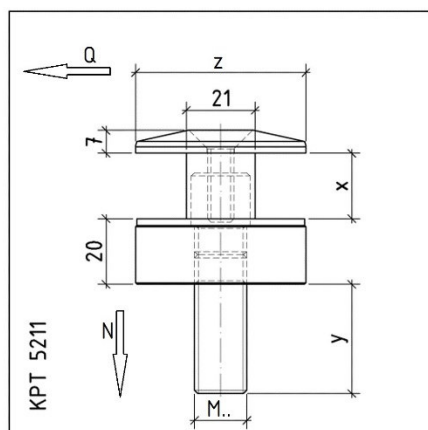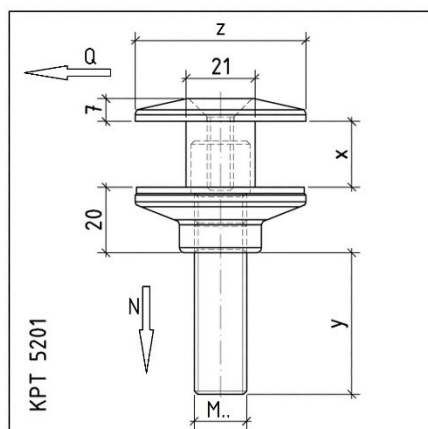


Artikelnummer	x	y	z	M..	Kraft Q	Kraft N
KPT5201.00	8mm	80mm	52mm	12mm	1,6kN	8,5kN
KPT5201.01	10mm	80mm	52mm	12mm	1,6kN	8,5kN
KPT5201.02	12mm	80mm	52mm	12mm	1,6kN	8,5kN
KPT5201.03	16mm	80mm	52mm	12mm	1,6kN	8,5kN
KPT5201.04	20mm	80mm	52mm	12mm	1,6kN	8,5kN


Artikelnummer	x	y	z	M..	Kraft Q	Kraft N
KPT5211.00	8mm	80mm	52mm	12mm	1,6kN	8,5kN
KPT5211.01	10mm	80mm	52mm	12mm	1,6kN	8,5kN
KPT5211.02	12mm	80mm	52mm	12mm	1,6kN	8,5kN
KPT5211.03	16mm	80mm	52mm	12mm	1,6kN	8,5kN
KPT5211.04	20mm	80mm	52mm	12mm	1,6kN	8,5kN

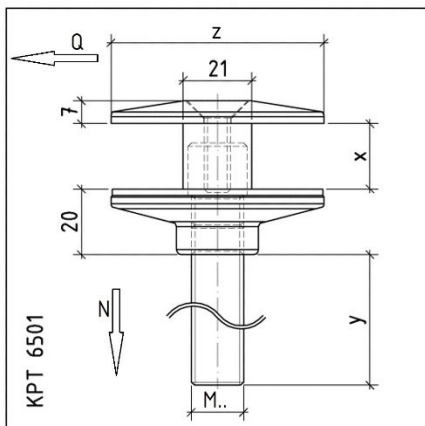


Artikelnummer	x	y	z	M..	Kraft Q	Kraft N
KPT6501.01	10mm	80mm	65mm	16mm	2,0kN	8,1kN
KPT6501.03	12mm	80mm	65mm	16mm	2,0kN	8,1kN
KPT6501.05	16mm	80mm	65mm	16mm	2,0kN	8,1kN
KPT6501.07	20mm	80mm	65mm	16mm	2,0kN	8,1kN
KPT6501.09	24mm	80mm	65mm	16mm	2,0kN	8,1kN

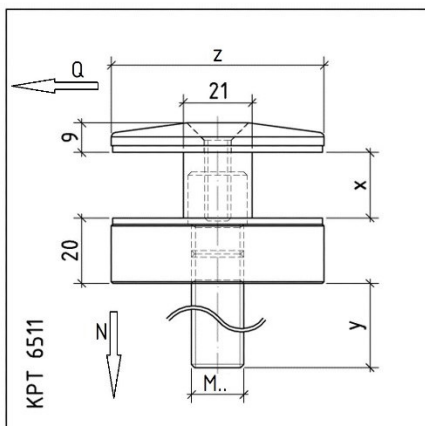


Artikelnummer	x	y	z	M..	Kraft Q	Kraft N
KPT6511.01	10mm	80mm	65mm	16mm	2,0kN	8,1kN
KPT6511.03	12mm	80mm	65mm	16mm	2,0kN	8,1kN
KPT6511.05	16mm	80mm	65mm	16mm	2,0kN	8,1kN
KPT6511.07	20mm	80mm	65mm	16mm	2,0kN	8,1kN
KPT6511.09	24mm	80mm	65mm	16mm	2,0kN	8,1kN

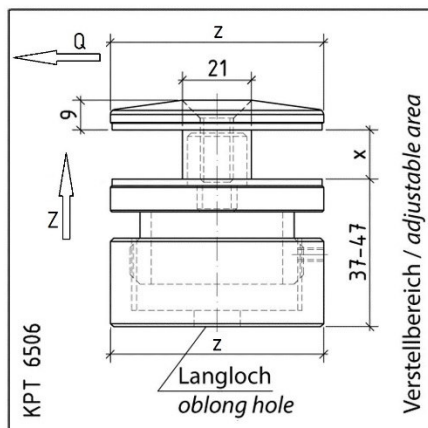

Artikelnummer	x	z	Langloch	Kraft Q	Kraft Z
KPT6506.00	10mm	65mm	13,4 x 30mm	1,6kN	2,1kN
KPT6506.01	12mm	65mm	13,4 x 30mm	1,6kN	2,1kN
KPT6506.02	16mm	65mm	13,4 x 30mm	1,6kN	2,1kN
KPT6506.03	20mm	65mm	13,4 x 30mm	1,6kN	2,1kN
KPT6506.04	24mm	65mm	13,4 x 30mm	1,6kN	2,1kN
KPT6506.05	16-25,52mm	65mm	13,4 x 30mm	1,6kN	2,1kN

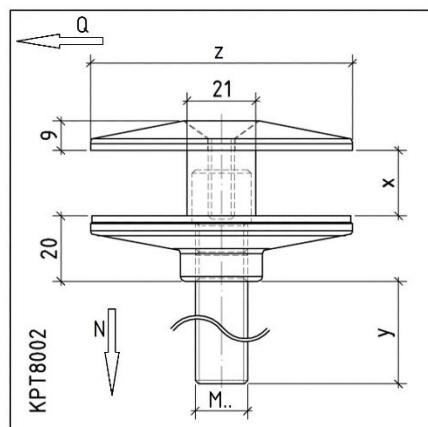

Artikelnummer	x	y	z	M..	Kraft Q	Kraft N
KPT8002.00	10mm	80mm	65mm	16mm	2,0kN	6,0kN
KPT8002.01	12mm	80mm	65mm	16mm	2,0kN	6,0kN
KPT8002.02	16mm	80mm	65mm	16mm	2,0kN	6,0kN
KPT8002.03	20mm	80mm	65mm	16mm	2,0kN	6,0kN
KPT8002.04	24mm	80mm	65mm	16mm	2,0kN	6,0kN

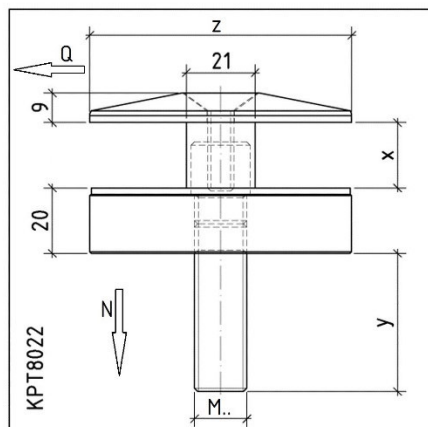

Artikelnummer	x	y	z	M..	Kraft Q	Kraft N
KPT8022.00	10mm	80mm	65mm	16mm	2,0kN	6,0kN
KPT8022.01	12mm	80mm	65mm	16mm	2,0kN	6,0kN
KPT8022.02	16mm	80mm	65mm	16mm	2,0kN	6,0kN
KPT8022.03	20mm	80mm	65mm	16mm	2,0kN	6,0kN
KPT8022.04	24mm	80mm	65mm	16mm	2,0kN	6,0kN

Tellerpunkthalter beweglich V4A - Beschreibung


Anwendung: Für den konstruktiven Einsatz – Glasbefestigung auf tragfähigem Untergrund.

Material Drehteile: Edelstahl V4A 1.4404 - X2CrNiMo17-12-2 / Material Schrauben: mind. A4 FKL70

Korrosionswiderstandsklasse: mittel - Unzugängliche Konstruktionen mit mäßiger Chlorid- und Schwefeldioxydbelastung

Material Glasschutz: technischer Kunststoff, Material Glasbeilagen: EPDM mit einer Shorehärte mind. 60A

Allg. Toleranzen: Önorm EN 22768-m, Oberfläche: Sichtflächen fein gedreht

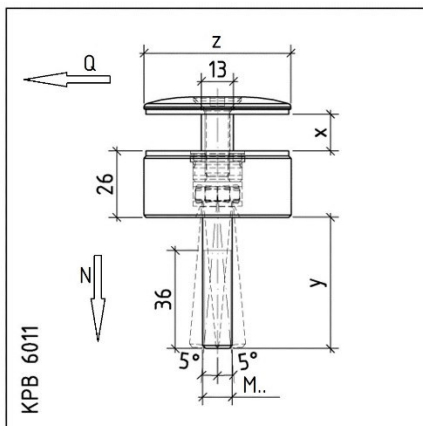

Artikelnummer	x	y	z	M..	Kraft Q	Kraft N
KPB6011.00	16mm	53mm	60mm	12mm	bis 2,63kN	11,5kN

Tellerpunkthalter beweglich V2A - Beschreibung

Anwendung: Für den konstruktiven Einsatz – Glasbefestigung auf tragfähigem Untergrund.


Material Drehteile: Edelstahl V2A 1.4301 - X5CrNi18-10 / Material Schrauben: mind. A2 FKL70

Korrosionswiderstandsklasse: mäßig – Zugängliche Konstruktionen ohne nennenswerte Gehalte an


Chloriden und Schwefeldioxyden, keine Industriatmosphäre

Material Glasschutz: technischer Kunststoff, Material Glasbeilagen: EPDM mit einer Shorehärte mind. 60A

Allg. Toleranzen: Önorm EN 22768-m, Oberfläche: Sichtflächen fein gedreht

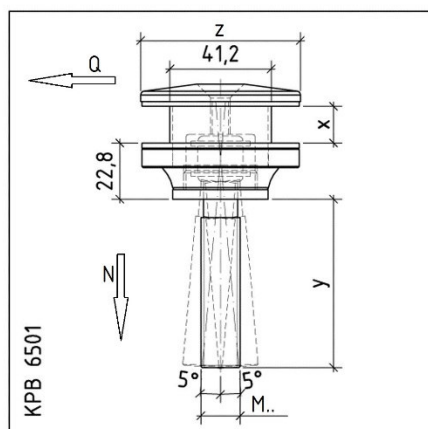

Artikelnummer	x	y	z	M..	Kraft Q	Kraft N
KPB6501.00	16mm	65mm	65mm	16mm	bis 2,7kN	4,7kN
KPB6501.01	20mm	65mm	65mm	16mm	bis 2,7kN	4,7kN
KPB6501.02	24mm	65mm	65mm	16mm	bis 2,7kN	4,7kN

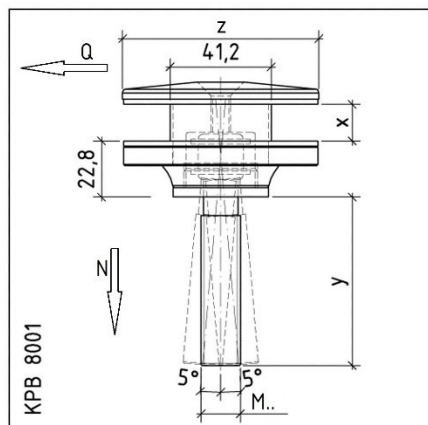

Artikelnummer	x	y	z	M..	Kraft Q	Kraft N
KPB8001.00	16mm	65mm	80mm	16mm	bis 2,7kN	bis 4,0kN
KPB8001.01	20mm	65mm	80mm	16mm	bis 2,7kN	bis 4,0kN
KPB8001.02	24mm	65mm	80mm	16mm	bis 2,7kN	bis 4,0kN

Vordach KDS80 V2A - Beschreibung

Anwendung: Für den konstruktiven Einsatz – Glasvordächer auf tragfähigem Untergrund.

Material Drehteile: Edelstahl V2A 1.4301 - X5CrNi18-10 / Material Schrauben: mind. A2 FKL70

Korrosionswiderstandsklasse: mäßig – Zugängliche Konstruktionen ohne nennenswerte Gehalte an Chloriden und Schwefeldioxyden, keine Industrielatmosphäre

Material Glasbeilagen: EPDM mit einer Shorehärte mind. 60A; Allg. Toleranzen: Önorm EN 22768-m

Artikelnummer	Einzelteile bestehend aus je 1x
KDS80 SET-A	KDS8031; KDS8032; KDS8033; KDSZ12A
KDS80 SET-B	KDS8031; KDS8032; KDS8033; KDSZ12B
KDS80 SET-C	KDS8031; KDS8032; KDS8033; KDSZ12C

Vordach KDS80 V4A - Beschreibung





Anwendung: Für den konstruktiven Einsatz – Glasvordächer auf tragfähigem Untergrund.


Material Drehteile: Edelstahl V4A 1.4404 – X2CrNiMo17-12-2 / Material Schrauben: mind. A4 FKL70

Korrosionswiderstandsklasse: gut – Zugängliche Konstruktionen hohe Beständigkeit gegenüber nichtoxidierenden Säuren und halogenhaltigen Medien.

Material Glasbeilagen: EPDM mit einer Shorehärte mind. 60A; Allg. Toleranzen: Önorm EN 22768-m

Artikelnummer	Einzelteile bestehend aus je 1x
KDS80 SET-A-V4A	KDS8031-V4A; KDS8032-V4A; KDS8033-V4A; KDSZ12A-V4A
KDS80 SET-B-V4A	KDS8031-V4A; KDS8032-V4A; KDS8033-V4A; KDSZ12B-V4A
KDS80 SET-C-V4A	KDS8031-V4A; KDS8032-V4A; KDS8033-V4A; KDSZ12C-V4A

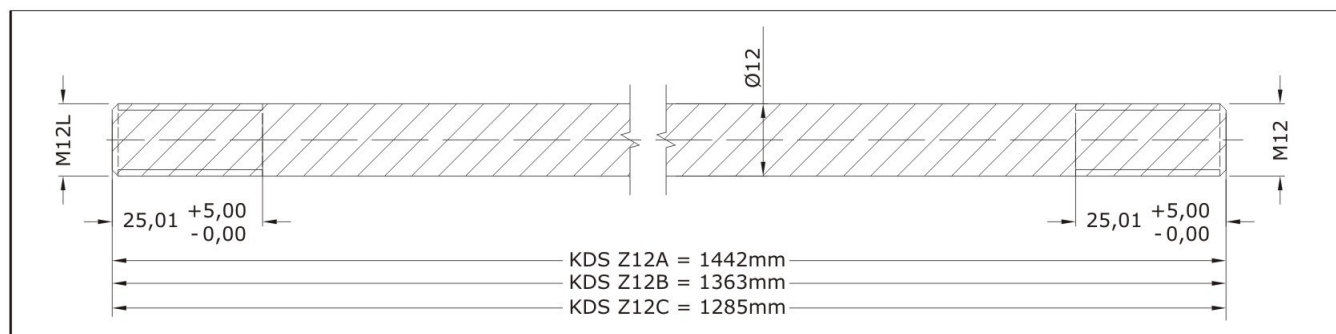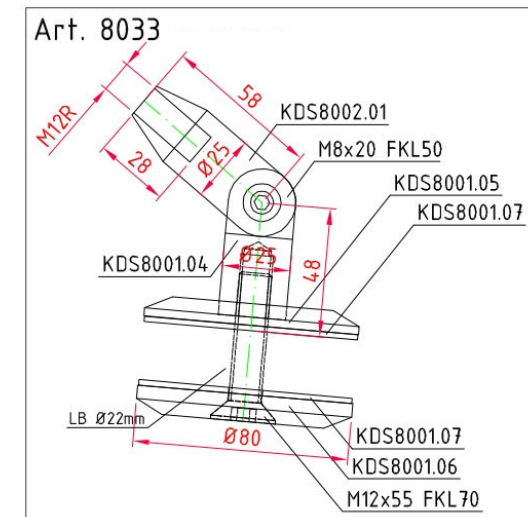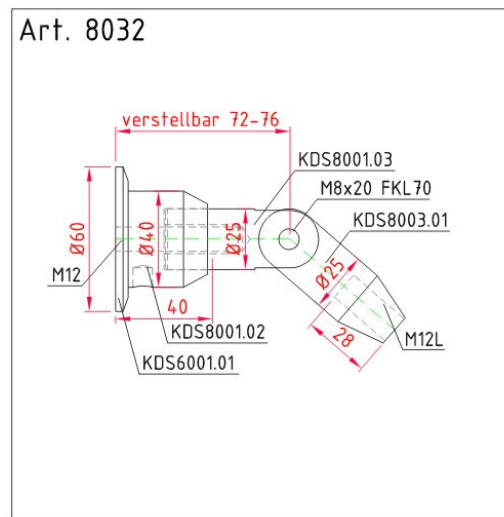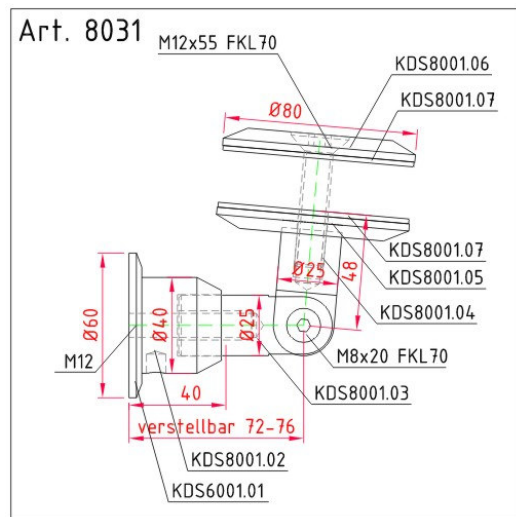

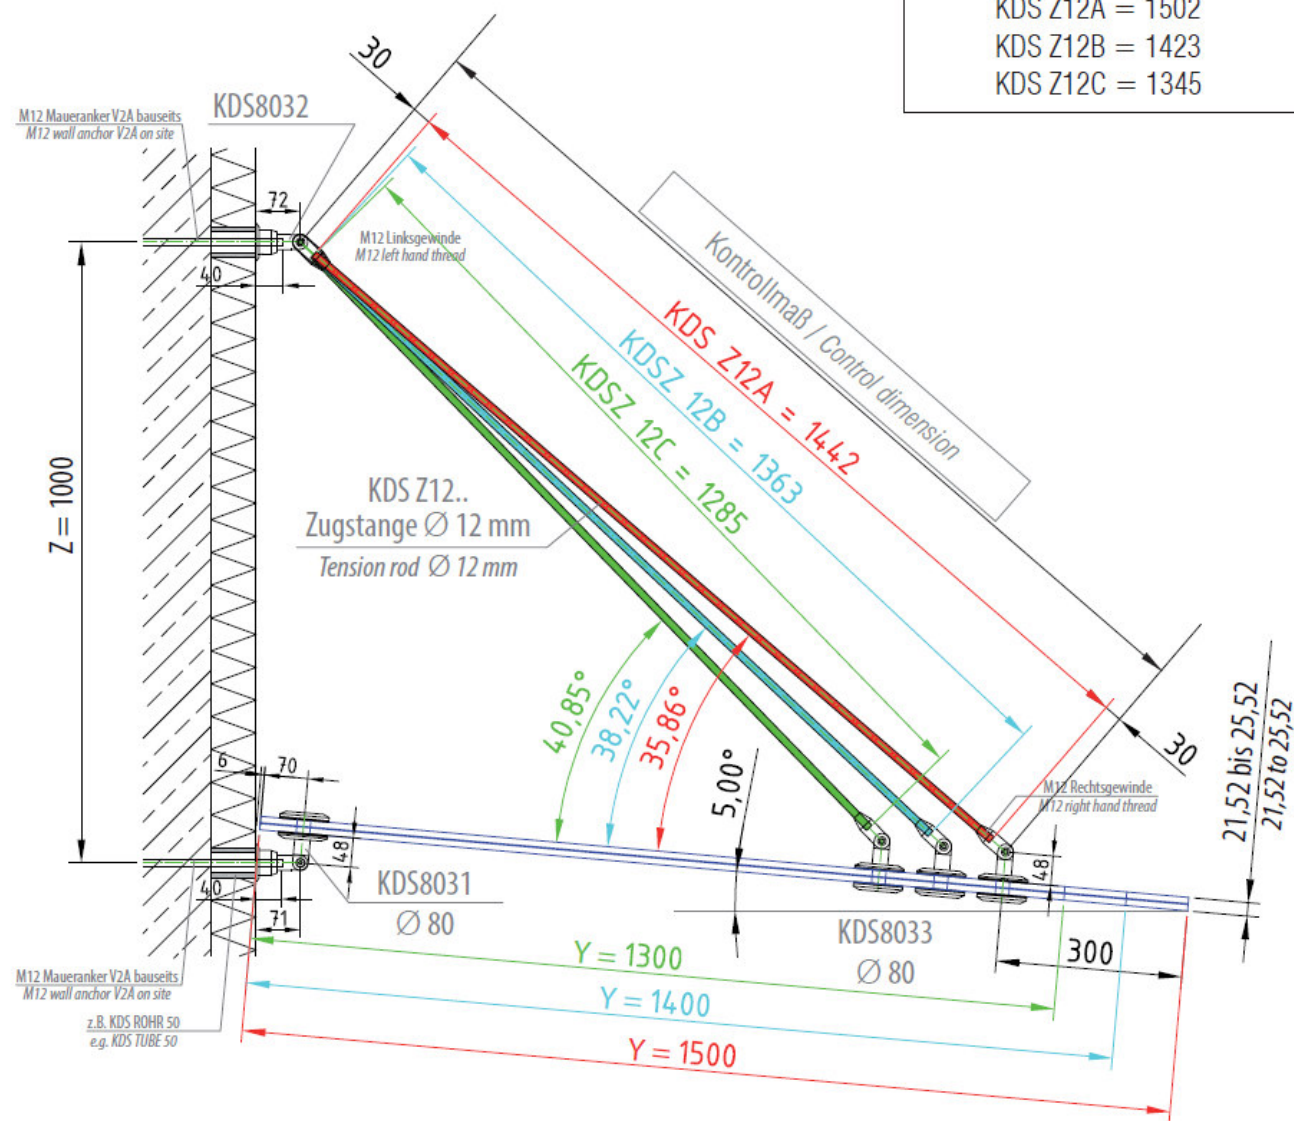KDS 80 EDELSTAHL / KDS 80 STAINLESS STEEL


Vordach KDS60 V2A - Beschreibung

Anwendung: Für den konstruktiven Einsatz – Glasvordächer auf tragfähigem Untergrund.

Material Drehteile: Edelstahl V2A 1.4301 - X5CrNi18-10 / Material Schrauben: mind. A2 FKL70

Korrosionswiderstandsklasse: mäßig – Zugängliche Konstruktionen ohne nennenswerte Gehalte an Chloriden und Schwefeldioxyden, keine Industriemmosphäre

Material Glasbeilagen: EPDM mit einer Shorehärte mind. 60A; Allg. Toleranzen: Önorm EN 22768-m

Artikelnummer	Einzelteile bestehend aus je 1x
KDS60 SET-D	KDS6031; KDS6032; KDS6033; KDSZ12D
KDS60 SET-E	KDS6031; KDS6032; KDS6033; KDSZ12E
KDS60 SET-F	KDS6031; KDS6032; KDS6033; KDSZ12F

Vordach KDS60 V4A - Beschreibung

Anwendung: Für den konstruktiven Einsatz – Glasvordächer auf tragfähigem Untergrund.


Material Drehteile: Edelstahl V4A 1.4404 – X2CrNiMo17-12-2 / Material Schrauben: mind. A4 FKL70

Korrosionswiderstandsklasse: gut – Zugängliche Konstruktionen hohe Beständigkeit gegenüber nichtoxidierenden Säuren und halogenhaltigen Medien.


Material Glasbeilagen: EPDM mit einer Shorehärte mind. 60A; Allg. Toleranzen: Önorm EN 22768-m

Artikelnummer	Einzelteile bestehend aus je 1x
KDS60 SET-D-V4A	KDS6031-V4A; KDS6032-V4A; KDS6033-V4A; KDSZ12D-V4A
KDS60 SET-E-V4A	KDS6031-V4A; KDS6032-V4A; KDS6033-V4A; KDSZ12E-V4A
KDS60 SET-F-V4A	KDS6031-V4A; KDS6032-V4A; KDS6033-V4A; KDSZ12F-V4A



Art. 6031

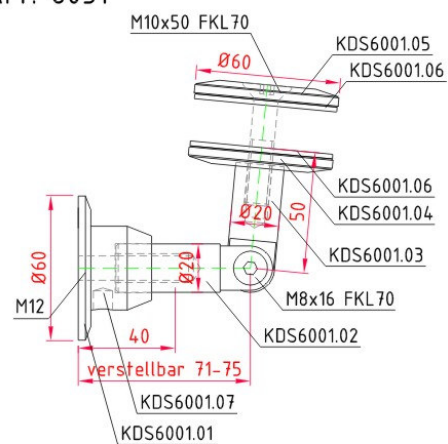

Art. 6032

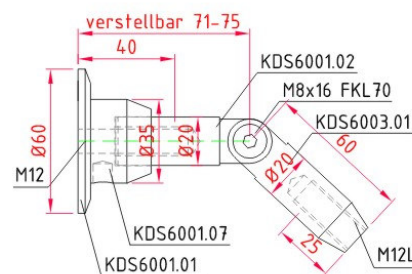


Art. 6033

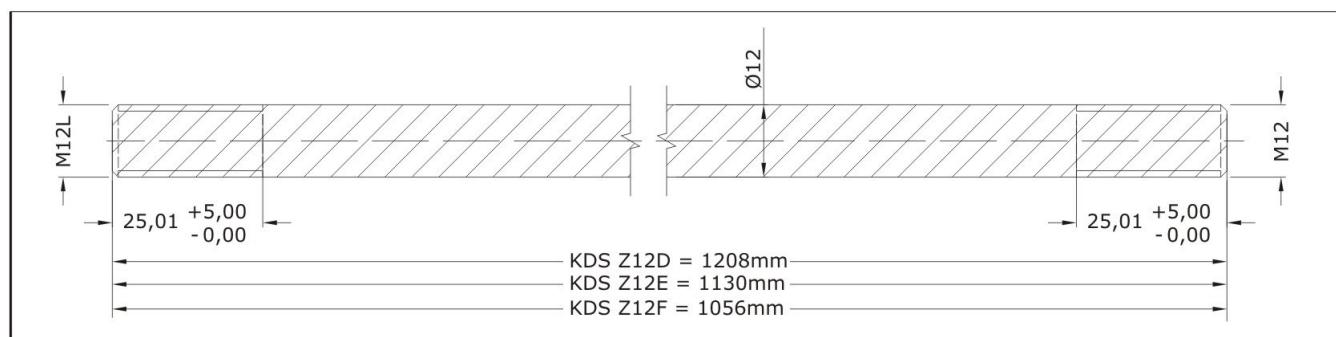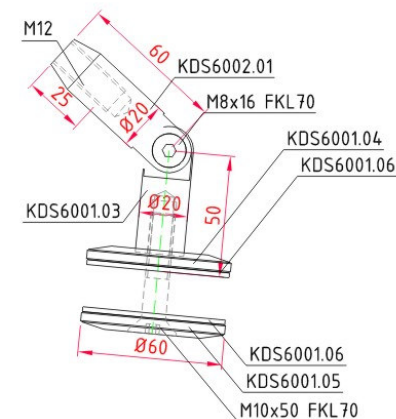

KDS 60 EDELSTAHL / KDS 60 STAINLESS STEEL

[i]	Kontrollmaß / Control dimension
	KDS Z12D = 1274
	KDS Z12E = 1196
	KDS Z12F = 1122

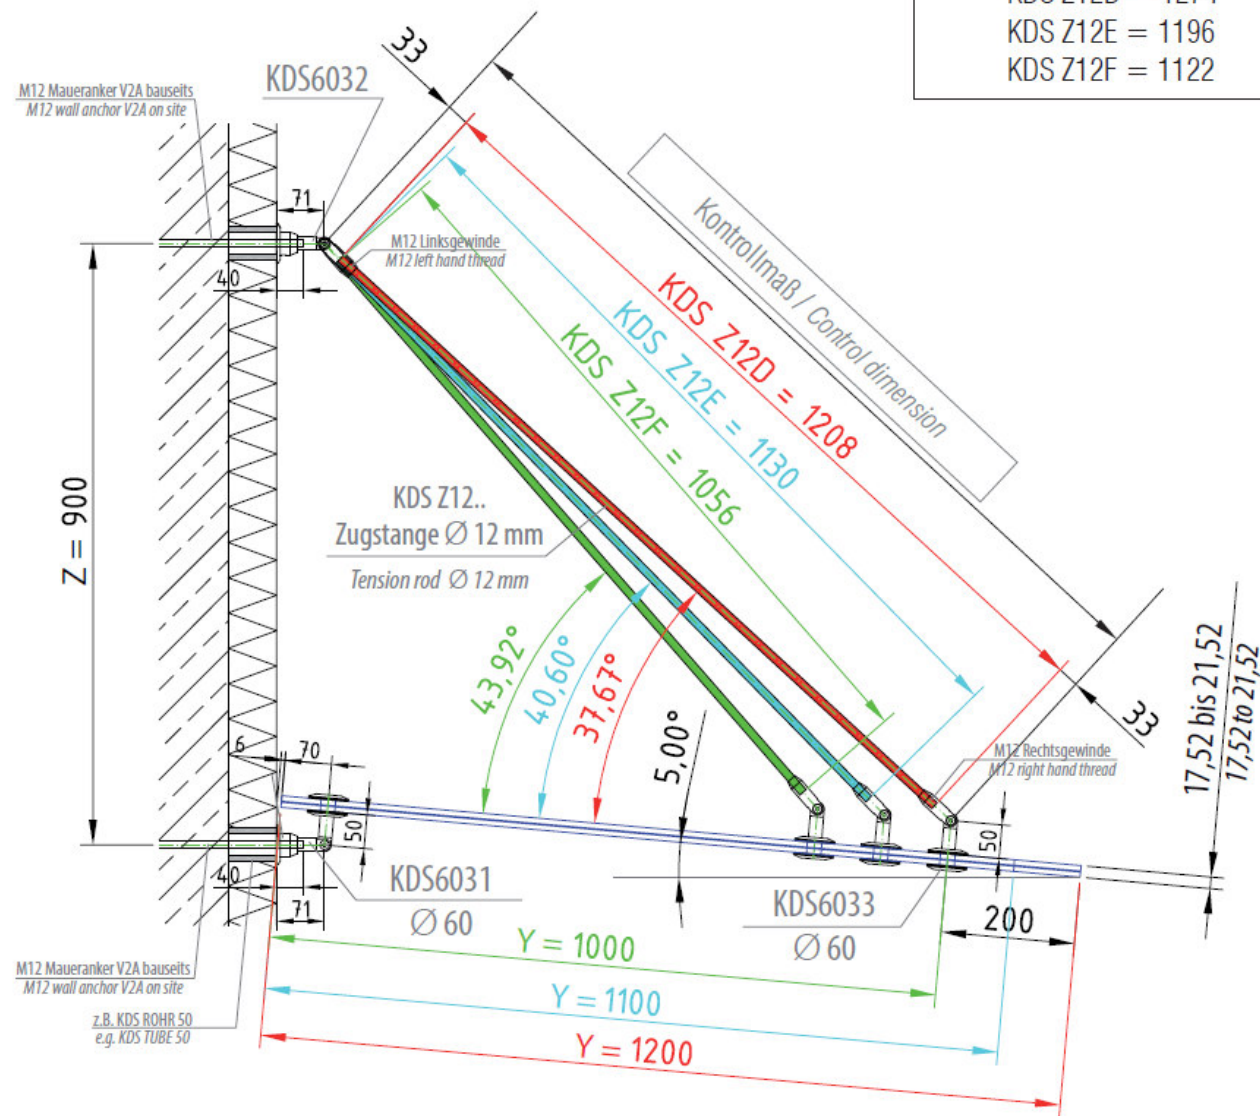


Vordach KDS-Schwert „klein“ KDS540 - Beschreibung

Anwendung: Für den konstruktiven Einsatz – Glasvordächer auf tragfähigem Untergrund.

Material Drehteile: Edelstahl V4A 1.4404 – X2CrNiMo17-12-2 / Material Schrauben: mind. A4 FKL70

Korrosionswiderstandsklasse: gut – Zugängliche Konstruktionen hohe Beständigkeit gegenüber nichtoxidierenden Säuren und halogenhaltigen Medien.

Material Glasbeilagen: EPDM mit einer Shorehärte mind. 60A; Allg. Toleranzen: Önorm EN 22768-m, Oberfläche: Sichtflächen fein gedreht bzw. geschliffen

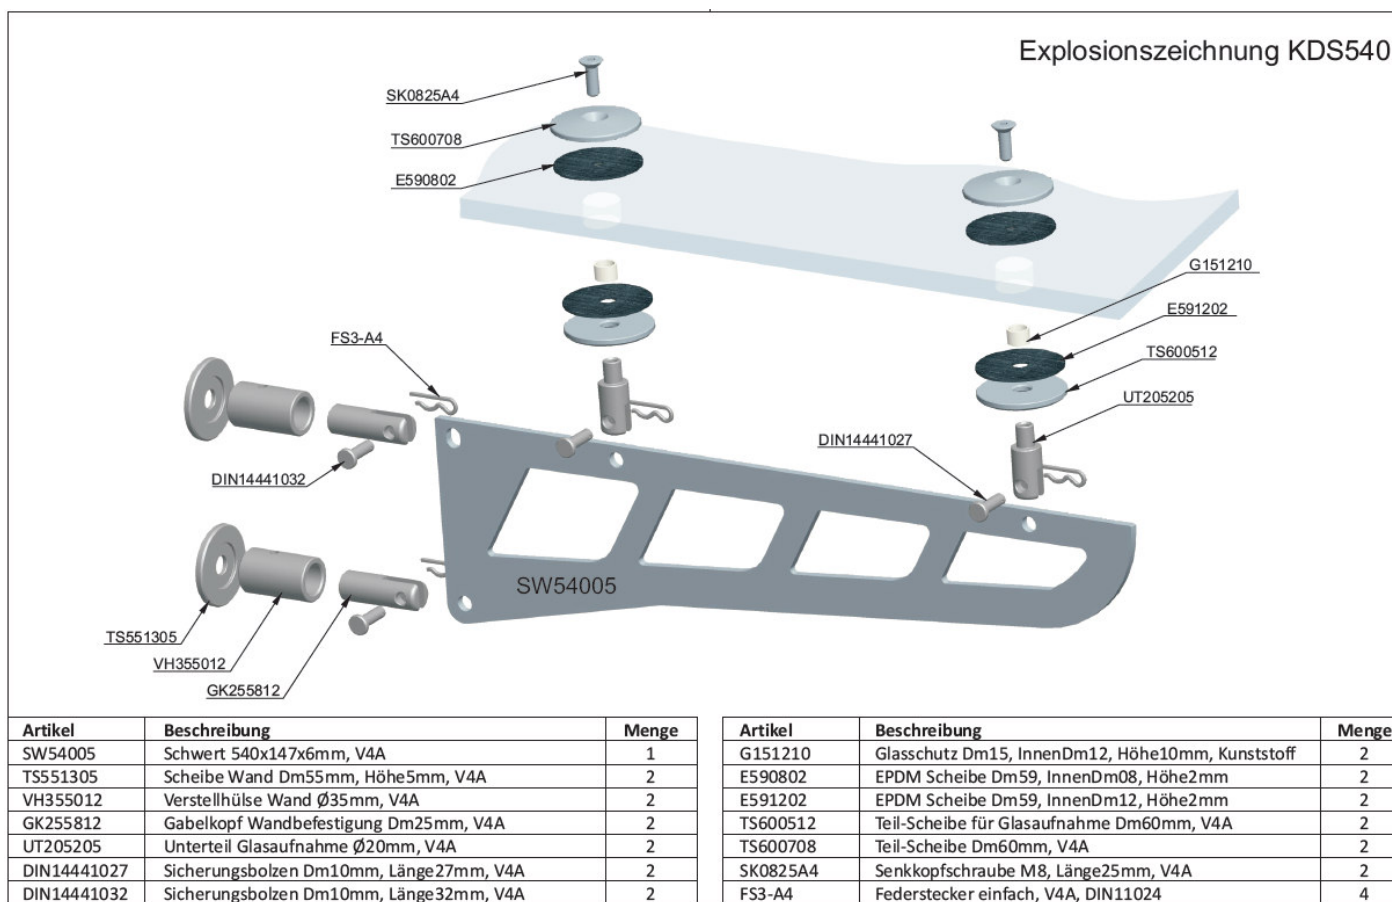


Vordach KDS-Schwert „mittel“ KDS750 - Beschreibung

Anwendung: Für den konstruktiven Einsatz – Glasvordächer auf tragfähigem Untergrund.

Material Drehteile: Edelstahl V4A 1.4404 – X2CrNiMo17-12-2 / Material Schrauben: mind. A4 FKL70

Korrosionswiderstandsklasse: gut – Zugängliche Konstruktionen hohe Beständigkeit gegenüber nichtoxidierenden Säuren und halogenhaltigen Medien.

Material Glasbeilagen: EPDM mit einer Shorehärte mind. 60A; Allg. Toleranzen: Önorm EN 22768-m, Oberfläche: Sichtflächen fein gedreht bzw. geschliffen

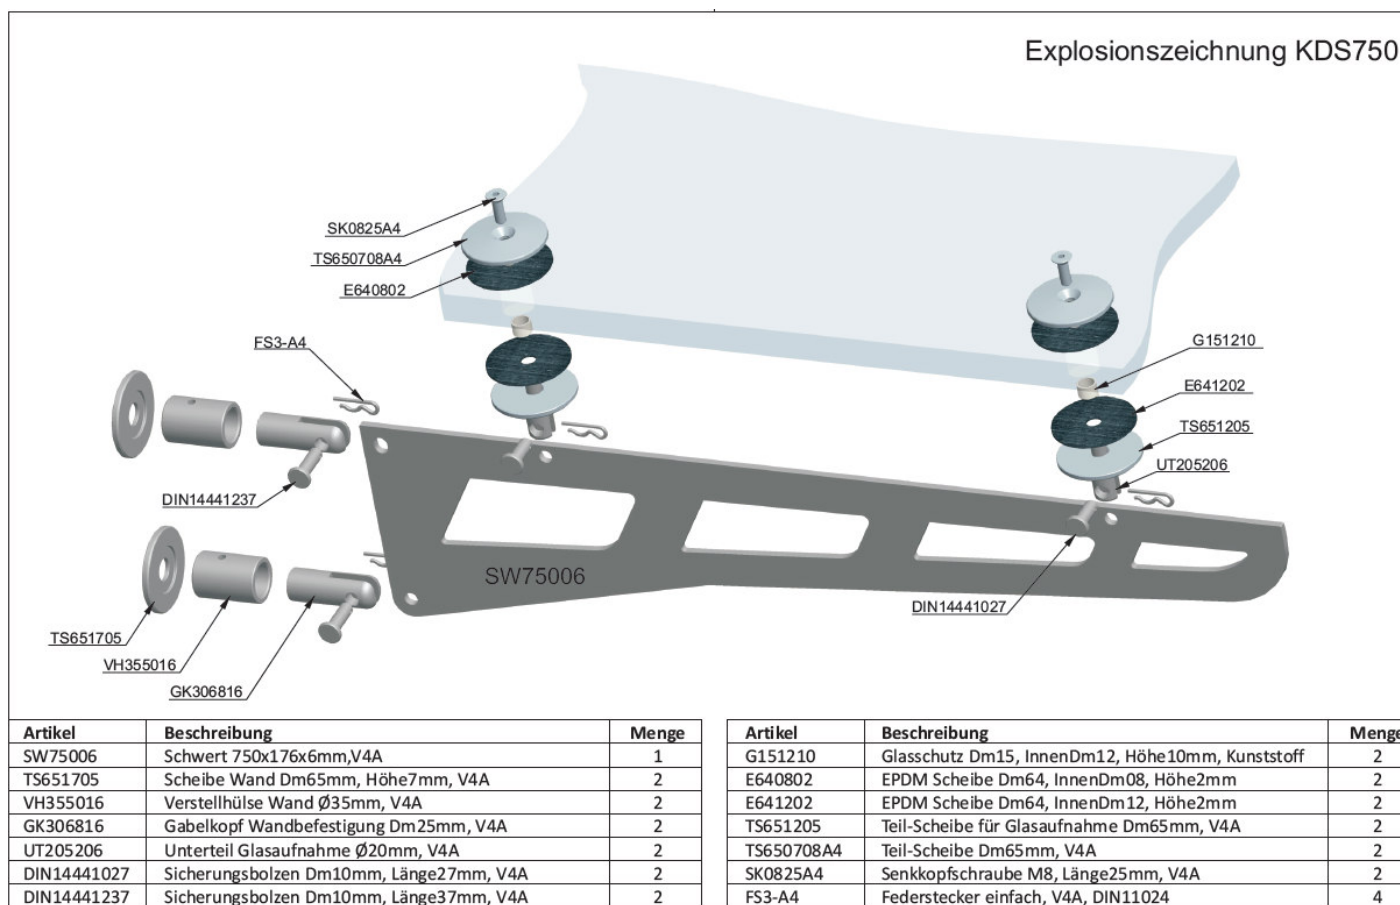


Vordach KDS-Schwert „groß“ KDS1250 - Beschreibung

Anwendung: Für den konstruktiven Einsatz – Glasvordächer auf tragfähigem Untergrund.

Material Drehteile: Edelstahl V4A 1.4404 – X2CrNiMo17-12-2 / Material Schrauben: mind. A4 FKL70

Korrosionswiderstandsklasse: gut – Zugängliche Konstruktionen hohe Beständigkeit gegenüber nichtoxidierenden Säuren und halogenhaltigen Medien.

Material Glasbeilagen: EPDM mit einer Shorehärte mind. 60A; Allg. Toleranzen: Önorm EN 22768-m, Oberfläche: Sichtflächen fein gedreht bzw. geschliffen

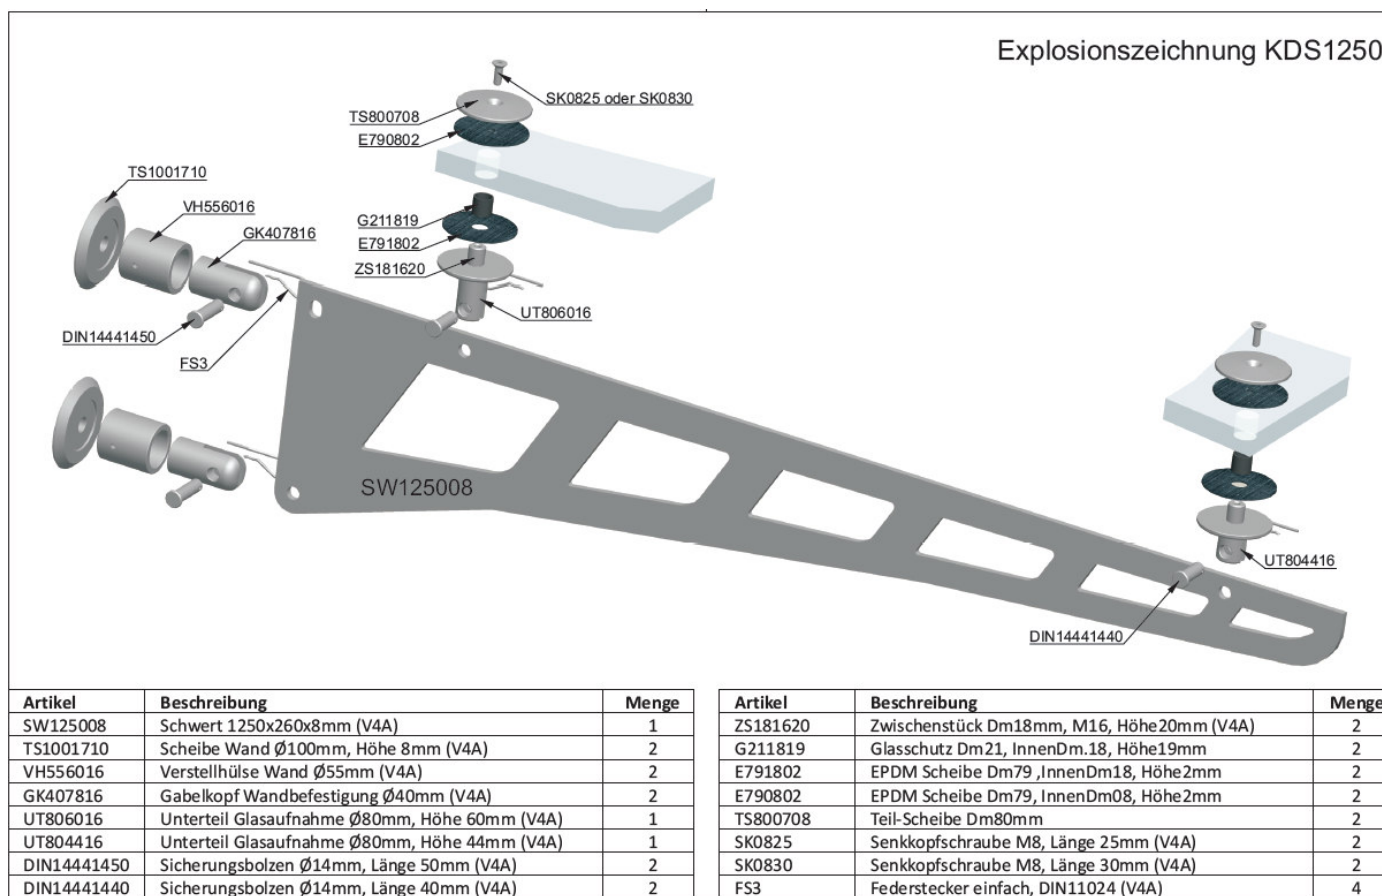

Kraus Railing Lite Wandprofil - Beschreibung


Anwendung: Für den konstruktiven Einsatz – Absturzsicherungen

Material: Aluminium, Legierung: EN AW 6060-T66 (AlMgSi0,5 F22), mech. Eigenschaften: EN 755-2


Toleranzen: lt. DIN EN 12020-2 bzw. DIN EN 755-9, Härte: 80HB, Oberfläche: siehe Liste

RKL05003038	Wandprofil	Länge = 3000mm	A6/C0 natur eloxiert	Stg.
RKL05003057	Wandprofil	Länge = 3000mm	eloxiert A1+A1(S)/C31 CPEp 8972	Stg.
RKL05003099	Wandprofil	Länge = 3000mm	RAL pulverbeschichtet	Stg.
RKL10003038	Montageprofil	Länge = 3000mm	A6/C0 natur eloxiert	Stg.
RKL1200	Montagewinkel	Länge = 120mm	Stahl verzinkt	Stk.


RKL050030xx

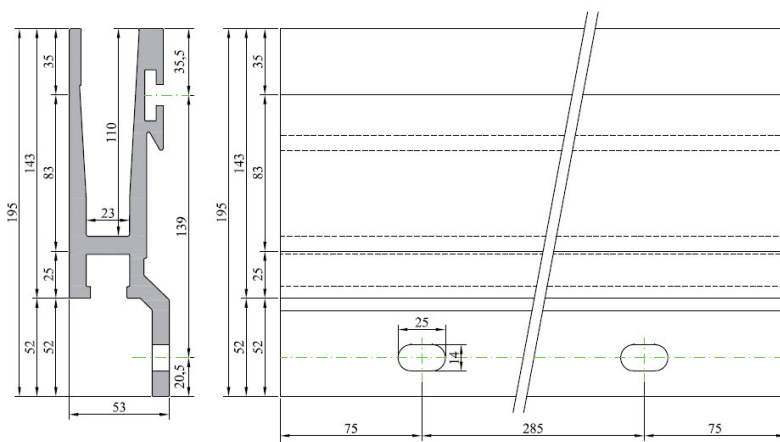

RKL10003038

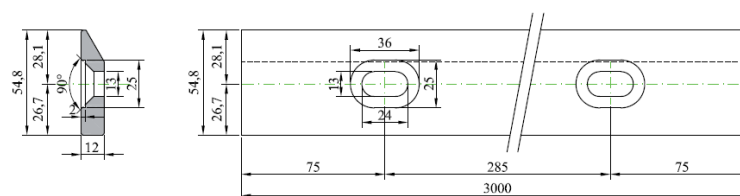

RKL1200

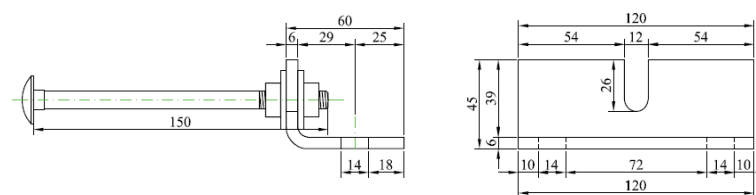

Kraus Railing Lite Bodenprofil - Beschreibung



Anwendung: Für den konstruktiven Einsatz – Trennungen, Leitwege

Material: Aluminium, Legierung: EN AW 6060-T66 (AlMgSi0,5 F22), mech. Eigenschaften: EN 755-2

Toleranzen: lt. DIN EN 12020-2 bzw. DIN EN 755-9, Härte: 80HB, Oberfläche: siehe Liste

RKL21003038	Bodenprofil	Länge = 3000mm	A6/C0 natur eloxiert	Stg.
RKL21003057	Bodenprofil	Länge = 3000mm	eloxiert A1+A1(S)/C31 CPEp 8972	Stg.
RKL21003099	Bodenprofil	Länge = 3000mm	RAL pulverbeschichtet	Stg.
RKL21003000	Bodenprofil	Länge = 3000mm	roh	Stg.
RKL21006038	Bodenprofil	Länge = 6000mm	A6/C0 natur eloxiert	Stg.
RKL21006057	Bodenprofil	Länge = 6000mm	eloxiert A1+A1(S)/C31 CPEp 8972	Stg.
RKL21006099	Bodenprofil	Länge = 6000mm	RAL pulverbeschichtet	Stg.

RKL2100xxxx

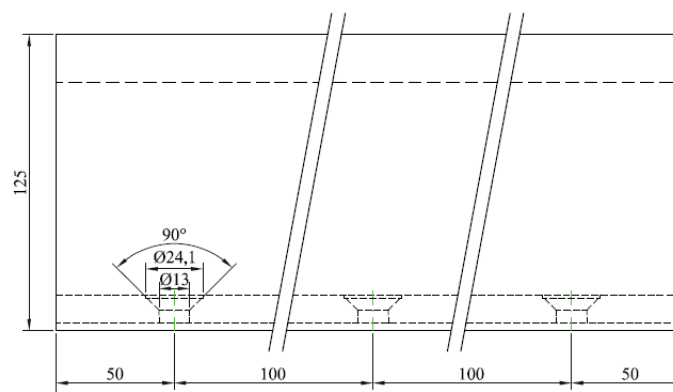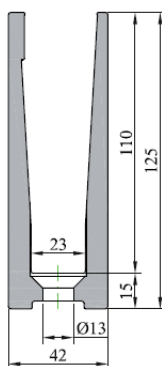

Kraus Railing Lite Wandprofil „klein“ - Beschreibung



Anwendung: Für den konstruktiven Einsatz – Absturzsicherungen

Material: Aluminium, Legierung: EN AW 6060-T66 (AlMgSi0,5 F22), mech. Eigenschaften: EN 755-2

Toleranzen: lt. DIN EN 12020-2 bzw. DIN EN 755-9, Härte: 80HB, Oberfläche: siehe Liste

RKL22003038	Wandprofil klein	Länge = 3000mm	A6/C0 natur eloxiert	Stg.
RKL22003057	Wandprofil klein	Länge = 3000mm	eloxiert A1+A1(S)/C31 CPEp 8972	Stg.
RKL22003000	Wandprofil klein	Länge = 3000mm	roh	Stg.
RKL22006038	Wandprofil klein	Länge = 6000mm	A6/C0 natur eloxiert	Stg.
RKL22006057	Wandprofil klein	Länge = 6000mm	eloxiert A1+A1(S)/C31 CPEp 8972	Stg.

RKL2200xxxx

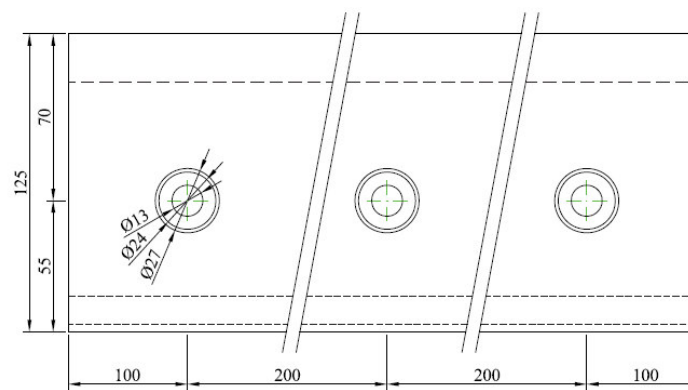

Kraus Railing Lite Brüstungsprofil - Beschreibung


Anwendung: Für den konstruktiven Einsatz – Absturzsicherungen

Material: Aluminium, Legierung: EN AW 6060-T66 (AlMgSi0,5 F22), mech. Eigenschaften: EN 755-2

Toleranzen: lt. DIN EN 12020-2 bzw. DIN EN 755-9, Härte: 80HB, Oberfläche: siehe Liste

RKL40003038	Brüstungsprofil	Länge = 3000mm	A6/C0 natur eloxiert	Stg.
RKL40003057	Brüstungsprofil	Länge = 3000mm	eloxiert A1+A1(S)/C31 CPEp 8972	Stg.
RKL40003099	Brüstungsprofil	Länge = 3000mm	RAL pulverbeschichtet	Stg.
RKL40006038	Brüstungsprofil	Länge = 6000mm	A6/C0 natur eloxiert	Stg.
RKL40006057	Brüstungsprofil	Länge = 6000mm	eloxiert A1+A1(S)/C31 CPEp 8972	Stg.
RKL40006099	Brüstungsprofil	Länge = 6000mm	RAL pulverbeschichtet	Stg.

RKL4000xxxx

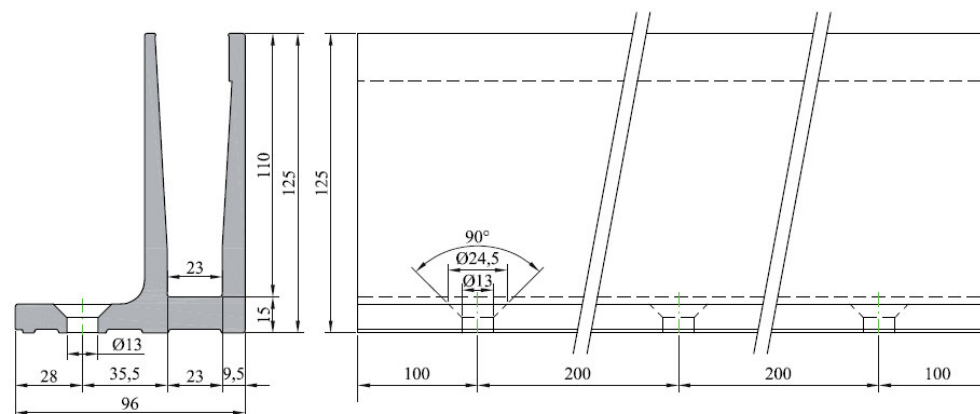


Kraus Railing Lite Brüstungsprofil 3kN/m - Beschreibung

Anwendung: Für den konstruktiven Einsatz – Absturzsicherungen – 3kN/m

Material: Aluminium, Legierung: EN AW 6063-T66 (AlMg0,7Si), mech. Eigenschaften: EN 755-2

Toleranzen: lt. DIN EN 12020-2 bzw. DIN EN 755-9, Härte: 80HB, Oberfläche: siehe Liste

RKL45PV300-17	Brüstungsprofil 3kN/m	Länge = 3000mm	A6/C0 natur eloxiert	Stg.
---------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	------

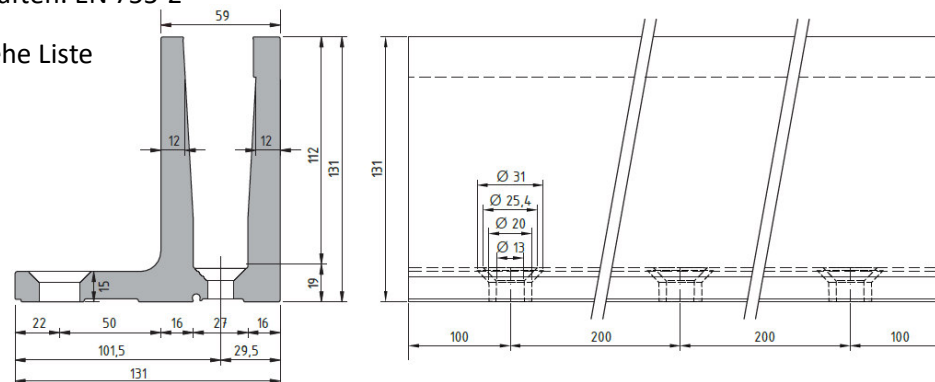

Kraus Railing Lite Wandprofil für 25,52mm Glas – Beschreibung

Anwendung: Für den konstruktiven Einsatz – Absturzsicherungen

Material: Aluminium, Legierung: EN AW 6060-T66 (AlMgSi0,5 F22), mech. Eigenschaften: EN 755-2

Toleranzen: lt. DIN EN 12020-2 bzw. DIN EN 755-9, Härte: 80HB, Oberfläche: siehe Liste

RKL06003000	Wandprofil für 25,52mm	Länge = 3000mm	roh	Stg.
-------------	---------------------------	-------------------	-----	------

